


STRI Skruv

Teknisk Specifikation

Längd:	25 mm
Bredd:	6,0 mm
Vikt:	0,007 kg
Färg:	Grå
Ytbehandling:	Ruspert
Korrosivitetsklass:	C4
Garanti:	10 år

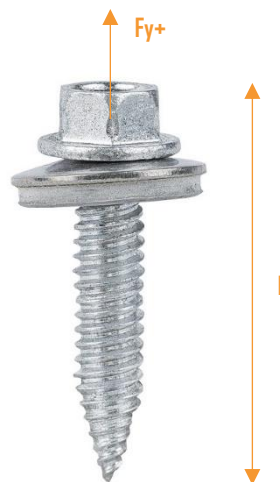

STRI skruven är självgängande med borrarspets av sätthärdat stål och har en standard 8 mm 6-kantskalle vilket förenklar vid montage då skruven sitter fast i hållaren och möjliggör enhandsfattning. Gummibrickan tätar perforeringen av plåten. Skruven är speciellt framtagen för solcellsmontage på plåttak och främjar sig väl i våra nordiska förhållanden där det ställs stora krav på konstruktioner.

Prestanda

Angiven prestanda är karakteristiska värden och förutsätter att infästningen skruvats till aktuellt infästningsmaterial med korrekt åtdragningsmoment utan att mista greppet. Infästningsmaterialet ska vara väl förankrat till bärande konstruktion, inte skadat och fritt från fel.

Typ av infästningsmaterial	Plättjocklek	Kvalité (N/mm ²)	Fy+ (kN)
Profilerad Stålplåt	Min 0,5 mm	S250GD	1,04