


# NS Falsfäste KPL

## Teknisk Specifikation

Höjd:	70,2 mm
Längd:	100 mm
Bredd:	48 mm
Vikt:	0,5 kg
Monteringsanv.:	37052
Korrosivitetsklass:	C4
Snözon:	1 - 4
Garanti:	10 år
Tillverkning:	Töcksfors

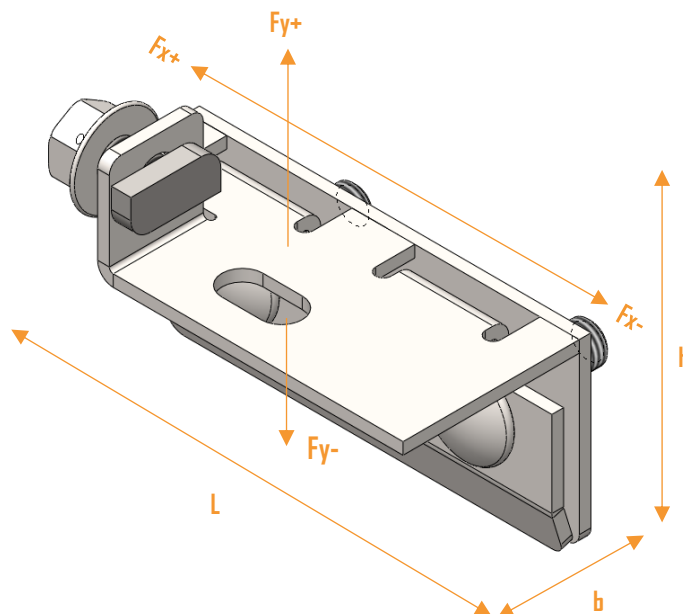

Falsfästet monteras på falsat plåttak genom att klämmas kring falsarna utan håltagning. Tack vare klämfunktionen så påverkas inte temperaturförändringar i takplåten. Fästet är speciellt utformat för att klara de krav som våra nordiska förhållanden ställer på konstruktioner samt för ett stilrent och skonsamt montage.

## Ingående Artiklar

Artikelnummer	Benämning	Vikt (kg)	Ytbehandling	Färg	Antal
40512	NS Falsfäste Sida	0,4	Magnelis	Grå	1
40236	Vagnsbult M10 Varmförz.	0,02	Varmförzinkat	Grå	2
40237	Mutter M10 Varmförz.	0,01	Varmförzinkat	Grå	2
40556	Hammarbult M10x20 A2	0,02	Rostfri	Grå	1
40139	Mutter M10 Fläns A2	0,01	Rostfri	Grå	1

## Prestanda

Angiven prestanda förutsätter att takplåten är korrekt klamrad och att undertaket är utan skador och väl förankrat samt att fästet är korrekt monterad enligt specificerad anvisning.

Typ av takplåt	Undertak	Plåttjocklek	Fx+ (kN)	Fx- (kN)	Fy+ (kN)	Fy- (kN)
Dubbelfalsad stålplåt	Råspont 17 mm	Min 0,6 mm	1,0	1,0	2,0	3,5
Dubbelfalsad aluminiumplåt	Råspont 17 mm	Min 0,7 mm	1,0	1,0	1,7	3,5
Dubbelfalsad zinkplåt	Råspont 17 mm	Min 0,7 mm	1,2	1,2	1,7	3,5